


Kit: Shower Faucet - Trim for Thermostatic 2-way diverter valve
Kit : Robinet pour douche - Garniture pour valve thermostatique, déviatrice 2 voies

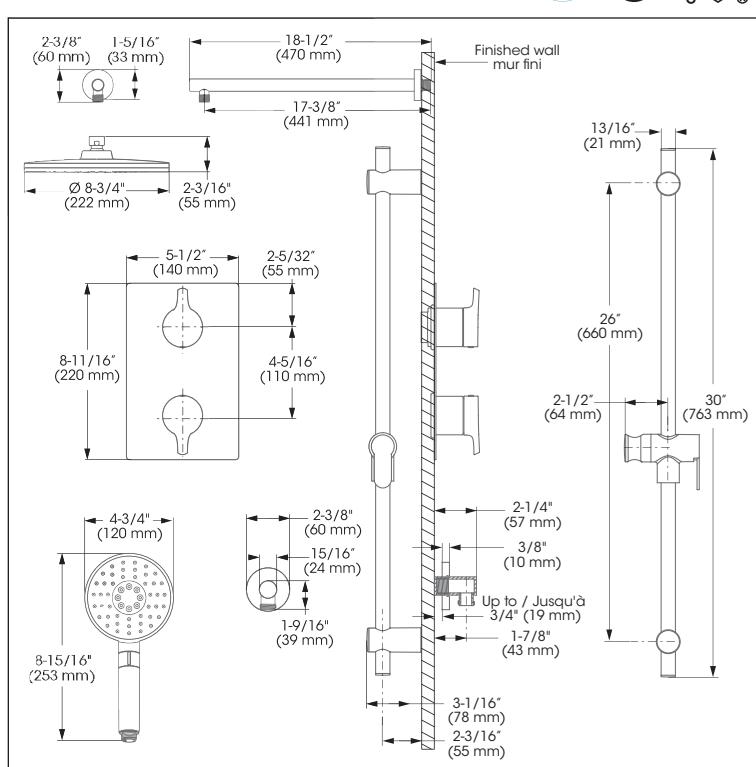

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960


This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

belangerH2O.com

Kit: Shower Faucet - Trim for Thermostatic 2-way diverter valve
Kit : Robinet pour douche - Garniture pour valve thermostatique, déviateuse 2 voies

IN SHORT // EN BREF

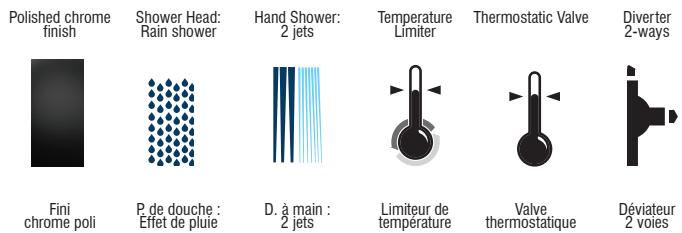

Features

- Trim compatible with 98TSR2 and 98TSR2PEX rough-ins
- 38°C temperature indicator on trim plate
- Temperature limited to 43°C
- Separate flow/diverter and temperature control handles

• Sliding Bar:

- Drilling required installation
- 30" overall assembled sliding bar kit

• Hand Shower:

- Type of jets: spray
- Type of jets: massage
- Easy-to-clean soft nozzles
- 69" matte black PVC hose
- Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 80 psi (ecologiq)

• Shower Head:

- Swivel
- Oversized
- Type of jets: rain shower
- Easy-to-clean soft nozzles
- Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 80 psi (ecologiq)

• Shower Arm:

- 18" shower arm
- Adjustable angle hand shower holder
- Solid brass wall supply elbow with adjustable flange

Finish

- Matte black

Caractéristiques

- Garniture compatible avec les installations primaires 98TSR2 et 98TSR2PEX
- Indicateur de température à 38°C sur la plaque de finition
- Température limitée à 43°C
- Poignées de contrôle de volume/inverseur et de température indépendantes
- Barre à glissière :**
 - Installation avec perçage requis
 - Ensemble de barre à glissière de 30 pouces hors tout
- Douche à main :**
 - Type de jets : diffus
 - Type de jets : massage
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Boyau de 69 pouces en PVC noir mat
 - Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 80 psi (ecologiq)
- Pomme de douche :**
 - Pivotante
 - Surdimensionnée
 - Type de jets : effet de pluie
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 80 psi (ecologiq)

• Bras de douche :

- Bras de douche de 18 pouces de long
- Support de douche à angle ajustable
- Coude d'alimentation mural en laiton massif avec bride ajustable

Fini

- Noir mat

Kit: Shower Faucet - Trim for Thermostatic 2-way diverter valve
Kit : Robinet pour douche - Garniture pour valve thermostatique, déviatrice 2 voies

No	Description	Part Pièce
A	Valve - Trim for Thermostatic Diverter Valve with Volume Control	Valve - Garniture pour valve thermostatique, déviatrice avec contrôle de volume
A-1	Index	Index
A-2	Allen screw	Vis Allen
A-3	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée pour valve thermostatique
A-4	Trim sleeve	Douille de finition
A-5	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité
A-6	O-Ring (2.65 mm x 48.70 mm)	Joint torique (2.65 mm x 48.70 mm)
A-7	Diverter trim sleeve	Douille de finition pour inverseur
A-8	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur
B	Sliding bar kit with flexible hose	Ensemble de barre à glissière et boyau
B-1	Flexible hose	Boyau
B-2	Hand shower holder	Support pour douche à main
B-3	Wall support	Support mural
C	Hand shower (1,8 gpm)	Douche à main (1,8 gpm)
D	Water supply elbow	Coude d'alimentation
E	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche
F	Shower head	Pomme de douche

