



Le nouveau degré de confort.<sup>MC</sup>



Résidentiel au gaz  
**Professional Classic**  
à registre automatique

## Professional Classic Plus<sup>MC</sup> à haute efficacité: chauffe-eau au gaz à registre automatique, satisfont ou surpassent les plus récentes exigences ENERGY STAR<sup>®</sup>.

### Performance

- 1re heure: 72-84 USG
- Récupération atteignant 40,4 USG/h [hausse de 50°C (90°F)], varie selon le modèle

### Système autodiagnostic

- Commande du gaz électronique: contrôle précis, entretien facilité



### Faibles émissions

- Brûleur écoresponsable: faibles émissions de NOx
- Conforme à la norme 40 ng/J NOx

### Technologie

- Registre automatique 24 Vca, alimentation 110 Vca
- Cordon 110 Vca de 5,8 m (19 pi) inclus, fiche à 3 contacts
- Ventilation: standard Cat. I, double paroi, type B, 3 po (adaptateur 4 po inclus)




### Qu'est-ce qu'un registre automatique?


C'est un régulateur de tirage motorisé intégré à l'extrémité de la cheminée interne. Ce clapet s'ouvre automatiquement à l'allumage du brûleur et se ferme à la fin d'un cycle de chauffe, ce qui retient la chaleur dans le chauffe-eau et évite les pertes par convection.

### Système et capteurs Guardian<sup>MC</sup>

- Dispositif de coupure air/carburant exclusif
- Sans entretien, aucun filtre à nettoyer
- Désactive l'appareil en cas de détection de vapeurs inflammables



Capteur de vapeurs inflammables



Pare-flammes



Sans entretien



Interface de contrôleur EcoNet<sup>MC</sup> Wi-Fi† et application mobile gratuite: permet le réglage à distance de la température, du mode vacances ou économie d'énergie et de surveiller l'ensemble du système de CVCA. Visitez Rheem.com/EcoNetConnect



- Le détecteur de fuites perçoit la présence d'eau à l'extérieur de l'appareil et avertit l'utilisateur à l'aide de l'application mobile gratuite EcoNet<sup>MC</sup>.
- Kit EcoNet<sup>MC</sup> Wi-Fi EEWRA631GWH vendu séparément.

† Connexion Internet haute vitesse avec Wi-Fi requise.

### Longue-durée

- Anode de qualité supérieure: procure au réservoir une protection longue-durée

### Prêt pour la haute altitude

- Certifié pour une installation à une altitude de 3 080 m (10 100 pi); modèle 50 USG/50k BTU/h certifié pour une altitude de 1 830 m (5 999 pi)

### Plus...

- Certifié pour le chauffage combiné (eau potable et locaux)
- Robinet de vidange en laiton à débit élevé
- Soupape de sûreté T&P incluse
- Conforme aux normes de faible teneur en plomb
- Pièces de rechange standards

### Garantie limitée

- Garantie limitée de 6 ans sur le réservoir et les pièces
- ProtectionPlus<sup>MC</sup> allonge la garantie limitée standard de 6 ans, la faisant passer à 10 ans ProtectionPlus<sup>MC</sup> – commandez produit SP20904 (paq. 6)
- ProtectionPlus<sup>MC</sup> allonge la garantie limitée standard de 6 ans, la faisant passer à 8 ans ProtectionPlus<sup>MC</sup> – commandez produit SP20081 (paq. 6)

\*Lire le libellé de garantie résidentielle pour tous les détails



## Professional Classic à registre automatique

Capacités de 38, 40 et 50 USG

Jusqu'à 40 000 BTU/h  
Gaz naturel et propane



Dimensions au verso.



CONFORT RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ



Le nouveau degré de confort™




Eau

Résidentiel au gaz  
**Professional Classic**  
à registre automatique

## Données techniques, Professional Classic<sup>MC</sup> à registre automatique

DESCRIPTION			CARACTÉRISTIQUES					DIMENSIONS D'INSTALLATION (EN PO)									EFFICACITÉ ÉNERG.		
TYPE	CAPACITÉ NOMINALE (USG)	CAPACITÉ RÉELLE (USG)	N° MODÈLE	PUIS. ABS. MILLIERS BTU/h		RÉCUP. G.P.H. +90°F		CAP. 1re HEURE GPH	HAUT. ÉVAC. A	HAUT. RÉS. B	DIA. C	HAUT. RACC. GAZ D	DIA. ÉVAC. E	ÉCART RACC. D'EAU F	HAUT. SOUPAPE T&P G	DIA. RACC. D'EAU H	POIDS EXPÉD. (LB)	FACT. ÉNERG. (EF)	UNIFORM FACT. ÉNERG. (UEF)
				NAT	PROP	NAT	PROP	NAT											
Court	40	39	PROG40S-40N CN67 PD	40	36	40,4	36,4	69	55-1/2	50-1/2	21-3/4	14	3 or 4	8	44	3/4	140	0,67	0,65
Court	50	48	PROG50S-40N CN67 PD	40	36	40,4	36,4	78	55-1/2	50-1/2	23-3/4	14	3 or 4	8	44	3/4	160	0,67	0,69
Haut	38	37	PROG40T-40N CN69 PD	40	36	40,4	36,4	85	62-3/4	57-3/4	19-3/4	14	3 or 4	8	52-1/4	3/4	140	0,69	0,70
Haut	50	48	PROG50T-40N CN67 PD	40	36	40,4	36,4	79	63	58	21-3/4	14	3 or 4	8	52-1/2	3/4	160	0,67	0,69

Veuillez clairement indiquer Propane sur la commande et substituer le "N" par un "P" dans le numéro de modèle.  
Exemple: PROG40S-36P CN67 PD

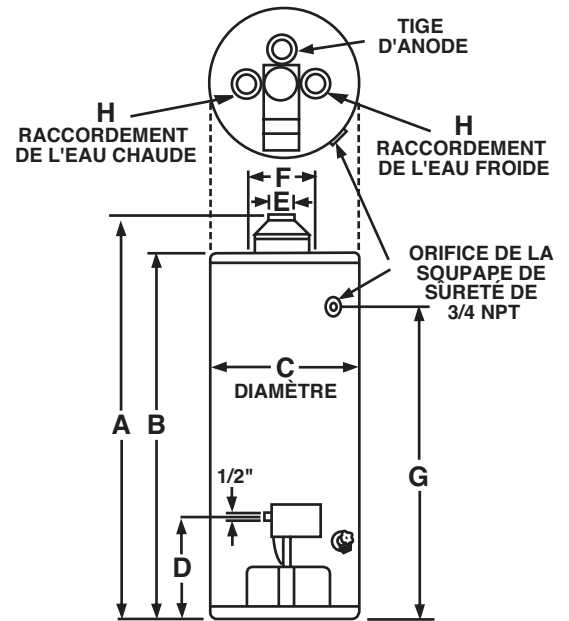

Conformément à sa politique d'amélioration continue, Rheem se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Rheem Canada Ltd./Ltée • 125 Edgeware Road, Unit 1  
Brampton, Ontario L6Y 0P5 • www.rheem.ca



CONFORT RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ