



SUM




LE SUMMUM ENTRE L'HUMANITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

THE SUMMUM OF HUMANITY
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT



SUMX

FICHE TECHNIQUE

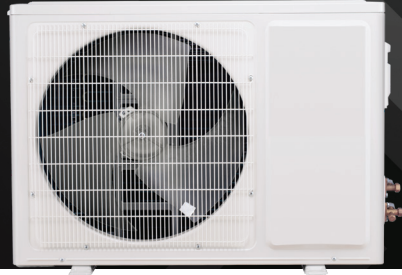

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTEM NUMBER AHRI		214855107	
INDOOR UNIT MODEL NUMBER		SM-12HFO2-WU	
OUTDOOR UNIT MODEL NUMBER		SM-12HFO2-CU	
POWER SUPPLY		PH-V-HZ	208-240V, 60HZ, 1PH
COOLING	SEER1	BTU/W	23
	SEER2	BTU/W	23.5
HEATING AT 47	COP	W/W	3.74
	HSPF1	BTU/W	11.5
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY		A	15
MAX.FUSE		A	15
INDOOR AIR FLOW (H/M/L)		CFM	377 / 324 / 253
INDOOR SOUND PRESSURE (HIGHER/H/M/L/SILENCE)		DB(A)	42 / 40 / 36 / 32 / 29
INDOOR UNIT	DIMENSION(W*D*H)	INCH	33.5 X 10.6 X 8.1
OUTDOOR UNIT	DIMENSION(W*D*H)	INCH	31.9 X 11.0 X 23.0
REFRIGERANT TYPE		OZ	R410A / 41.62
REFRIGERANT PIPING	LIQUID SIDE / GAS SIDE	MM (INCH)	Ø6.35 / Ø9.52 (1/4"/3/8")
CONNECTION WIRING		14AWG*4 STRANDED, UNSHIELDED	
OPERATION TEMPERATURE	OUTDOOR (COOLING/HEATING)	°C	-15~46 / -30~24



SUMX

FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTEM NUMBER AHRI		214855018	
INDOOR UNIT MODEL NUMBER		SM-18HFO2-WU	
OUTDOOR UNIT MODEL NUMBER		SM-18HFO2-CU	
POWER SUPPLY		PH-V-HZ	208-240V, 60HZ, 1PH
COOLING	SEER1	BTU/W	21 - 20.5
	SEER2	BTU/W	20.5
HEATING AT 47	COP	W/W	3.51
	HSPF1	BTU/W	11.5 - 10.5
	HSPF2	BTU/W	9.5
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY		A	20
MAX.FUSE		A	20
INDOOR AIR FLOW (H/M/L)		CFM	559 / 470 / 382
INDOOR SOUND PRESSURE (HIGHER/H/M/L/SILENCE)		DB(A)	48 / 45 / 41 / 39 / 35
INDOOR UNIT	DIMENSION(W*D*H)	INCH	45.5 X 12.4 X 9.0
OUTDOOR UNIT	DIMENSION(W*D*H)	INCH	33.9 X 12.25 X 25.6
REFRIGERANT TYPE		OZ	R410A / 67.02
REFRIGERANT PIPING	LIQUID SIDE / GAS SIDE	MM (INCH)	Ø6.35 / Ø12.7 (1/4"/1/2")
CONNECTION WIRING		14AWG*4 STRANDED, UNSHIELDED	
OPERATION TEMPERATURE	OUTDOOR (COOLING/HEATING)	°C	-15~46 / -30~24



SUMO



NOTRE GARANTIE FLEXIBLE

GARANTIE DE BASE

ÉQUIPEMENT	MURAL MINI-SPLIT	COMPRESSEUR	5 ANS	REMBOURSEMENT MAIN D'OEUVRE	N/A
PIÈCES	5 ANS	MAIN D'OEUVRE	N/A	ALLOCATION DE PIÈCES	N/A

GARANTIE OR

ÉQUIPEMENT	MURAL MINI-SPLIT	COMPRESSEUR	5 ANS	REMBOURSEMENT MAIN D'OEUVRE	200\$/HR
PIÈCES	5 ANS	MAIN D'OEUVRE	31 ^E JOUR À LA 5 ^E ANNÉE	ALLOCATION DE PIÈCES	N/A

CODE	DESCRIPTION	PRIX
CDWPE6 Un (1) unité intérieur	Mural mini-split résidentiel à haute efficacité avec condenseur, jusqu'à <60K BTU inclusivement avec un (1) unité intérieur. COUVERTURE 5 ANS : 31 ^e jour à la 5 ^e année main d'oeuvre avec une heure pour le diagnostic et 15,00 \$/livre pour le réfrigérant.	PRIX LISTE 552 \$

GARANTIE TUNGSTEN

ÉQUIPEMENT	MURAL MINI-SPLIT	COMPRESSEUR	10 ANS	REMBOURSEMENT MAIN D'OEUVRE	200\$/HR
PIÈCES	10 ANS	MAIN D'OEUVRE	31 ^E JOUR À LA 10 ^E ANNÉE	ALLOCATION DE PIÈCES	N/A


CODE	DESCRIPTION	PRIX
CDRNYX Un (1) unité intérieur	Mural mini-split résidentiel à haute efficacité avec condenseur, jusqu'à <60K BTU inclusivement avec un (1) unité intérieur. COUVERTURE 10 ANS : 31 ^e jour à la 10 ^e année main d'oeuvre avec une heure pour le diagnostic et 15,00 \$/livre pour le réfrigérant.	PRIX LISTE 1196 \$

ENVOYÉ VOTRE DEMANDE À: MDENNIS@PRIMEWARRANTY.CA



SUM X

CONNECTEZ-VOUS À LA VIE

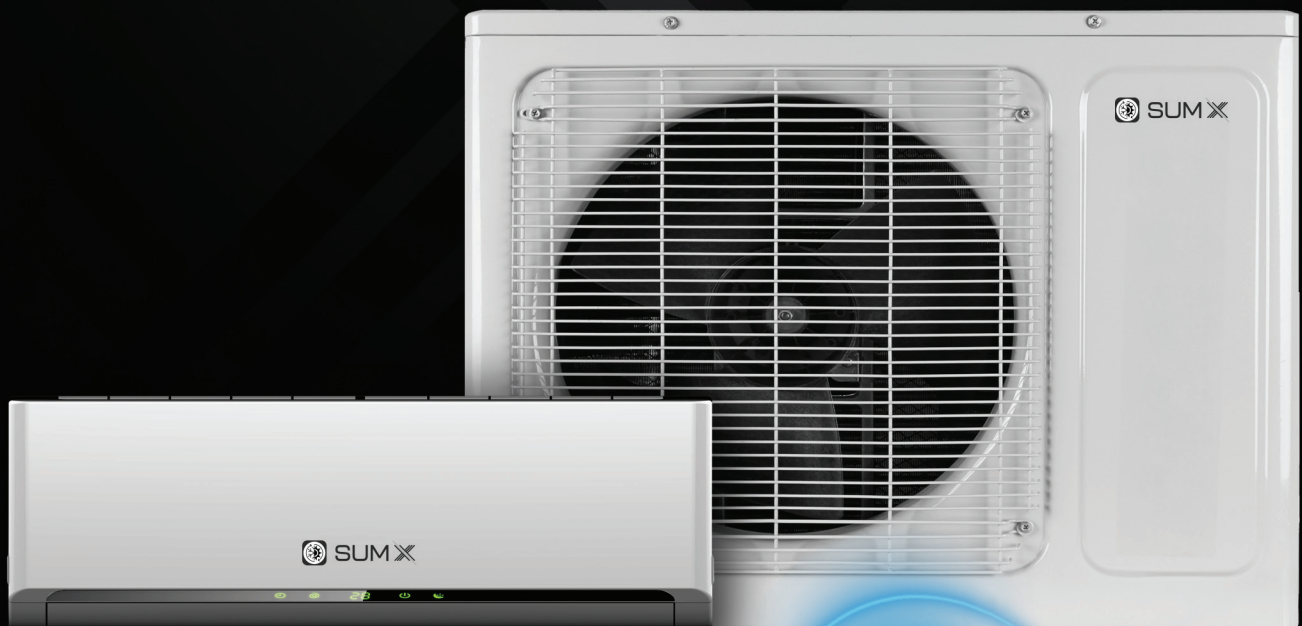

CONNECTLIFE
COMPATIBLE
AVEC GOOGLE
ET ALEXA



WWW.SUMX.CA / 450 639.5925